


SVENNEPRØVE - R94

TØMRER FAGET

TIME FORBRUK FOR HELE SVENNEPRØVEN ER 35 TIMER

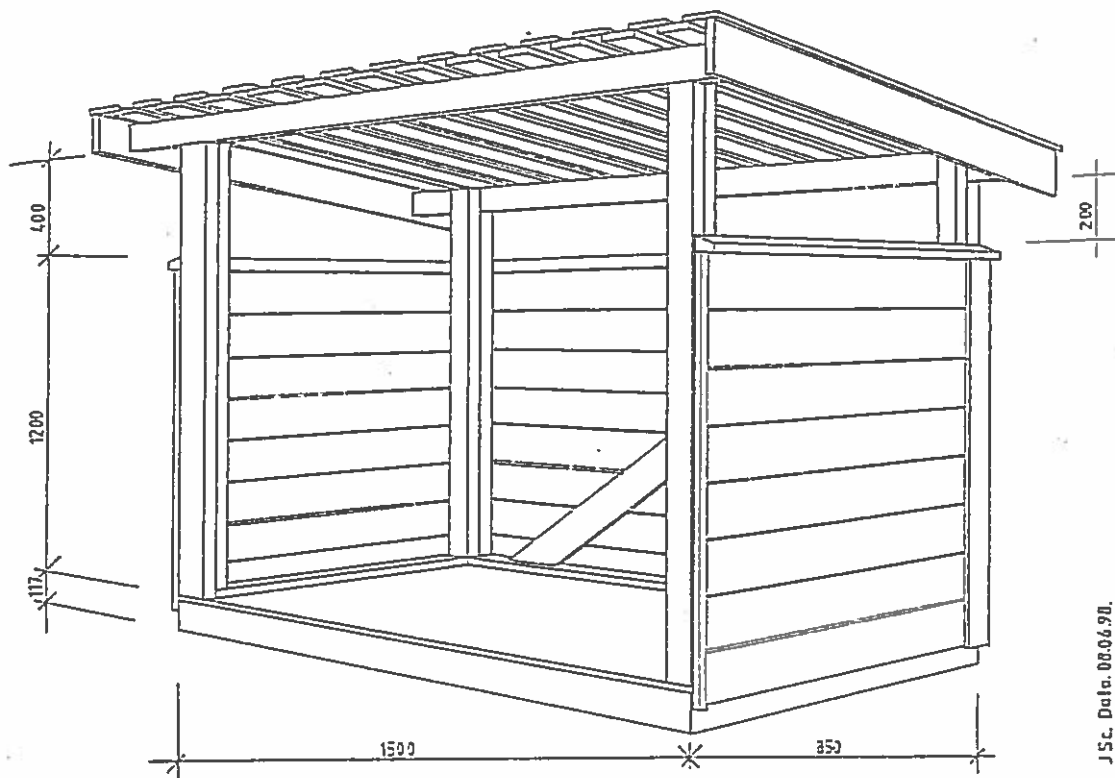

J S.c. Datn. 00.06.90.

Svenne-nemnden tar stilling til hvor stor del av oppgaven som skal gjennomføres!

Bindingsverk 48 x 98 mm – Bjelkelags-ramme av 48x98 mm – Pulltak, med åser 48x98mm.
– Utvendig liggende dobbeltfalset panel 19x148mm, med enkel hjørnekasse 19X123 + 19X148 –
Taktro av over og underliggere 19x98mm –Vindskier av 1 stk 19x148mm. (opp under taktro.) Det
innfelles et skråband 19x148mm diagonalt på bakveggen for avstivning. Gulvbord av 19x98mm. Boden
er åpen foran, med en bredde på utvendig bindingsverk 150cm x dybde 85cm. Høyde i forkant er
160cm og bakvegg er 140cm målt opp til underkant åse. Panelen stopper i en høyde av 120cm mot et
vannbrett av tre 45x70mm. Takutstikk alle sider 20cm.

Oppgaven: Oppsetting av åpen søppelbod med liggende kledning.

- Lag en fremdriftsplan med riktig arbeidsrekkefølge for hele byggeprosessen, hvor følgende del arbeider er medtatt.
- Kappliste.
- Utstyr og verktøysliste.
- Praktisk arbeid hvor hoved-konstruksjonsdelene kommer frem på fremdriftsplanen.
- Sett opp en enkel skisse som viser hvordan du laget kapplisten.
- Egen vurdering. (se timeplan for arbeidet)

PRØVE NR 4
OPPSETTING AV ÅPEN
SØPPELBOD MED LIGGENDE
DOBBELTFALSET KLEDNING